

AVR

PMAFIX


application	in connection with the PMA system
material	high-grade, specially formulated polyamide 6
characteristics	- very high impact resistance - allows conduit size reduction for PMA connectors particularly distribution pieces - easy installation - high conduit pull-out strength - very good chemical properties - free from halogens and cadmium - fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)
ingress protection	IP68 stat. / IP67 dyn. on conduit side
compatible with	PMAFIX, PMAFIX Pro
colour	black, grey


Einsatzbereich	in Verbindung mit dem PMA-System
Material	hochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 6
Eigenschaften	- hervorragende Schlagfestigkeit - ermöglicht Rohrgrößen-Reduktion von PMA-Anschlussarmaturen, insbesondere von Verteilern - einfache Montage - hohe Wellrohr-Ausreisskräfte - sehr gute chemische Eigenschaften - halogen- und cadmiumfrei - passend zu Rohrprofilen fein (T) und grob (G)
Dichtheit	IP68 stat. / IP67 dyn. rohrseitig
passend zu	PMAFIX, PMAFIX Pro
Farbe	schwarz, grau

order no.		fits to		dimensions in mm (nom.)			weight	packing unit
	black grey	NW A fitting size	NW B conduit size	Ø A	Ø D	L	kg/100 pcs	PU/pcs
Bestell-Nr.		passend zu		Dimensionen in mm (nom.)			Gewicht	Verp.-Einheit
	schwarz grau	NW A Fittinggröße	NW B Rohrgröße	Ø A	Ø D	L	kg/100 Stk.	VE/Stk.
BAVR-10/07	SAVR-10/07	10	07	13.0	16.5	43.0	0.4	50
BAVR-12/10	SAVR-12/10	12	10	15.5	20.0	46.0	0.5	50
BAVR-17/10	SAVR-17/10	17	10	21.0	20.0	53.0	0.8	50
BAVR-17/12	SAVR-17/12	17	12	21.0	23.5	54.0	0.9	50
BAVR-23/10	SAVR-23/10	23	10	28.5	20.0	54.0	1.2	30
BAVR-23/12	SAVR-23/12	23	12	28.5	23.5	53.0	1.3	30
BAVR-23/17	SAVR-23/17	23	17	28.5	29.5	62.0	1.8	30
BAVR-29/10	SAVR-29/10	29	10	34.5	20.0	56.5	1.5	20
BAVR-29/12	SAVR-29/12	29	12	34.5	23.5	55.0	1.5	20
BAVR-29/17	SAVR-29/17	29	17	34.5	29.5	61.0	1.9	20
BAVR-29/23	SAVR-29/23	29	23	34.0	37.0	64.0	2.1	20
BAVR-36/29	SAVR-36/29	36	29	43.0	44.0	81.0	3.9	20
BAVR-48/36	SAVR-48/36	48	36	55.0	53.5	88.5	6.2	10

Our customer service dept. or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time
 Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft

	Code reference	Nr.-Schlüssel
	B = colour-black	Farbe schwarz
	S = colour-grey	Farbe grau
	AV = adapter type	Adapter-Typ
	R = IP68	IP68
	29 = NW A	NW A
	10 = NW B	NW B

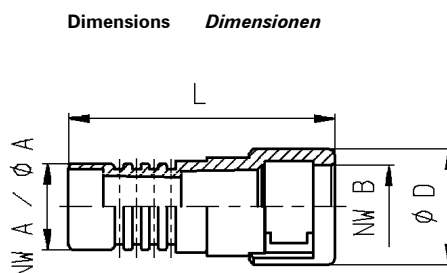


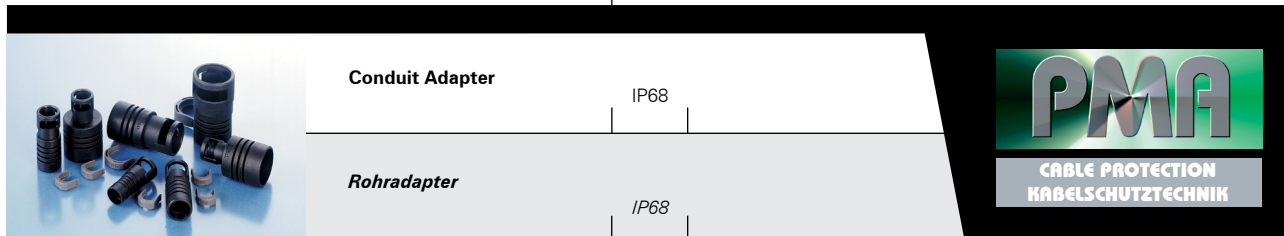

AVR

PMAFIX

properties		unit	value	test method
<i>Eigenschaften</i>		<i>Einheit</i>	<i>Wert</i>	<i>Prüfmethode</i>
Mechanical properties	<i>Mechanische Eigenschaften</i>			
Tensile modulus	<i>Zug-E-Modul</i>	N/mm ²	1'200 ... 3'700	ISO 527
Tensile strength	<i>Reissfestigkeit</i>	N/mm ²	45 ... 65	ISO 527
Notched bar impact test	<i>Kerbschlagzähigkeit</i>	kJ/m ²	4 ... 20	ISO 180/1C
Thermal properties	<i>Thermische Eigenschaften</i>			
Temperature range	<i>Temperaturbereich</i>	°C	- 40 ... + 105	PMA DO 9.21-4510
Short-term	<i>Kurzzeitig</i>	°C	+ 160	
Fire safety characteristics	<i>Brandschutzeigenschaften</i>			
Application approvals	<i>Anwendungszulassungen</i>			
System test	<i>Systemprüfung</i>			
Please refer to Info-No. 10	<i>Bitte siehe Info-Nr. 10</i>			
Chemical properties	<i>Chemische Eigenschaften</i>			
Please refer to www.pma.ch	<i>ersichtlich unter www.pma.ch</i>			
Environmental properties	<i>Umwelteigenschaften</i>			
RoHS and REACH compliant	<i>RoHS- und REACH-konform</i>		yes / ja	EU Directive 2002/95/EC
Weathering resistance	<i>Witterungsbeständigkeit</i>			
Weathering (UV/humidity) for black colour	<i>Bewitterung (UV/Feuchte) für schwarze Farbe</i>		excellent / <i>hervorragend</i>	
Content of delivery	<i>Lieferumfang</i>			
Conduit adapter with clip (OVN2), Conduit seal (NVN3)	<i>Rohradapter mit Sperre (OVN2), Rohrdichtung (NVN3)</i>			
Mounting indication	<i>Montagehinweis</i>			
Please consider the appropriate assembly instructions on www.pma.ch	<i>Bitte beachten Sie die entsprechende Montageanleitung unter www.pma.ch</i>			



The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: www.pma.ch

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: www.pma.ch



Conduit Adapter

IP68

Rohradapter

IP68



AVR

PMAFIX

Possible combinations with conduit adapters

Kombinationsmöglichkeiten mit Rohradaptern

These conduit adapters offer unlimited possibilities in connection with the PMA system.

Diese Rohradapter bieten unbegrenzte Möglichkeiten in Verbindung mit dem PMA-System.

Conduit Adapter / Rohradapter

