


MC及AC型电缆接头

ABB_Thomas&Betts通贝电气连接件授权分销商
信德迈科技(北京)有限公司
电话：010-8428 2935
E-mail：sales@cnmec.biz

电缆插入时，铠装夹持鞍座会自动保持敞开状态！

双螺钉连接头

- 成型钢壳体
- 精确 O 型套管




产品编号	电缆开口 (IN)		市售规格	开孔规格	尺寸 (IN.)		
	最大	最小			A	B	C
3301-TB**	.656	.250	3/8"	1/2"	3/32	1 1/16	1 1/16
3312-TB	.937	.500	1/2"	1/2"	1 1/32	1 1/8	1 3/8

** UL 认证连接头，仅用于铠装 UL 文件编号 E 1383
CSA 文件编号 2884



TITE-BITE® 设计，仅使用一颗螺钉就可将金属软管固定就位！

变径接头—金属导线管至软管

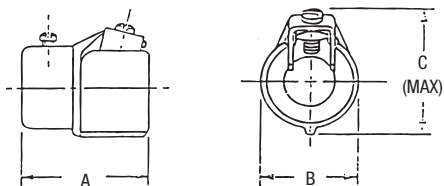

产品编号	尺寸		尺寸 (IN.)		
	软管至金属导线管		A	B	C
503TB	1/2" - 1/2"		1 1/32	1 1/16	1 1/8
504	3/4" - 3/4"		1 25/32	1 1/8	2 1/8
505-TB	1" - 1"		2 1/32	2 1/8	2 3/8

CSA 文件编号 8994

UL 文件编号 E-23018



光滑的塑料护套保护导体绝缘层不被铠装电缆和金属软管的粗糙边缘划伤。

防短路护套




产品编号	尺寸 (AWG)
390	#14-2, #14-3, #12-2
391	#14-4, #12-3, #6-1, and #4-1
392	#12-4, #10-2, #10-3 and #2-1
393	#10-4, #8-2, #8-3, and #1-1
394	#8-4, #6-2, #6-3, #4-2, #4-3, and #6-4
彩色	CSA 文件编号 589
温度范围：240°F.	UL 规范不适用

适用于金属软管和铠装电缆。

双夹子式连接头

- 可锻铸铁材质




产品编号	开孔规格	尺寸 (IN.)	
		A	B
291-TB	1/2"	1 13/32"	1 11/16"

UL 文件编号 E 1383

CSA 文件编号 2884

一体式接头，3/8" 金属软管连接至 1/2" 金属导线管！
组合连接



产品编号	尺寸	尺寸 (IN.)		
	软管至金属导线管	A	B	C
449-TB	3/8" - 1/2"	1 21/32	1 11/32	1 5/16

电缆开口：最大 0.656，最小 0.250。

UL 文件编号 E-23018。
CSA 文件编号 2884。

安装快速便捷！

搭扣

- 细长的螺栓孔便于对准，即便安装面的孔偏离了中心位置。
- 夹钳式设计将搭扣固定就位。



产品编号	尺寸
65-TB	3/8" Flex


托盘式电缆接头

改善危险区域的安全性。

Silver Grip® TCF® 系列 — 托盘式导线接头

隆重推荐 Silver Grip® 托盘式导线接头 - 在危险区域端接软线和托盘式电缆时，Silver Grip® 托盘式导线接头可谓安全、高性价比之选。Silver Grip® 托盘式导线接头专为 Class I、气体和烟尘环境设计，能有效消除电缆封装和进入线槽时的应力。同时，其也适用于便携设备上的导线。

- 现提供不锈钢型、配合使用的连接头尺寸从 0.5" 至 1" 的产品
- 耐腐蚀、无磁性铝结构
- 锥形氯丁橡胶护套和 O 型密封圈，防水防尘
- 卡盘套爪提供了高机械拉拔性能，远超适用标准要求
- 人工手动紧固，无需工具

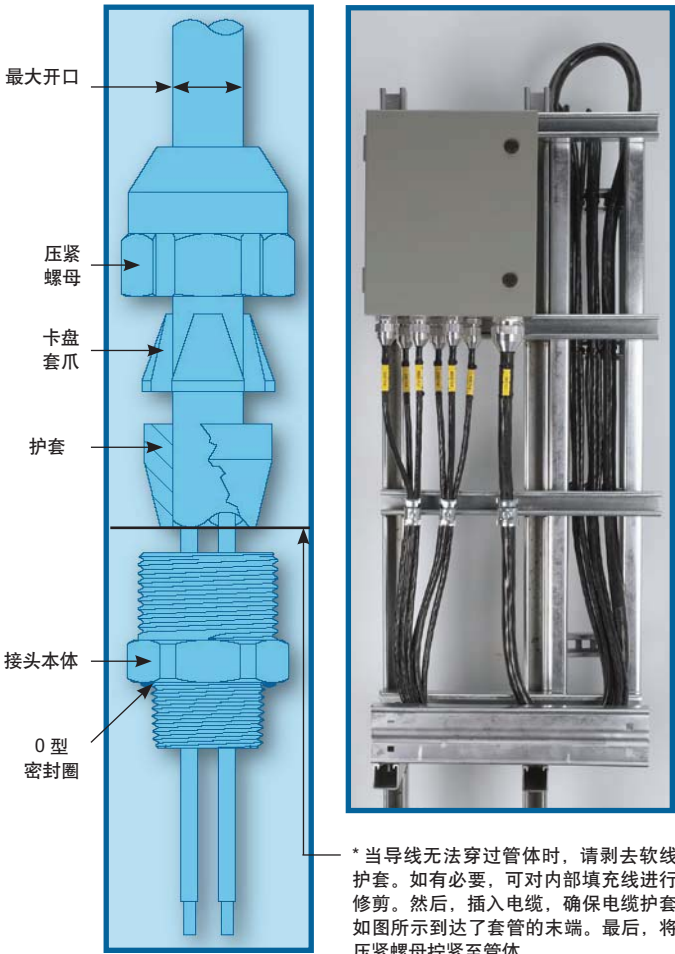

Now Available
in Stainless
up to 1"

应用

托盘式电缆：当在不包含电弧或火星设备的封装内使用时，符合国际电工技术委员会对于 Class I, Zone 2 位置的要求。对于包含电弧或火星设备的封装，TCF® 接头需要与一个合格的 Class I 危险区域用密封接头一起使用。

便携式导线：当在不包含电弧或火星设备的封装内使用时，符合国际电工技术委员会对于 Class I, Zone 1 位置的要求。对于包含电弧或火星设备的封装，TCF® 接头需要与一个合格的 Class I 危险地点用密封接头一起使用。

注：托盘式电缆不适用于 Zone 1 地点。仅在安装于便携设备上时，便携式导线可以在 Zone 1 地点使用。

- CSA 文件编号 LR4484
- 适用于危险地点的 Class 4418-03 接头
- 适用于危险地点的 Class 4418-03 接头 - 符合美国标准
- Class I, Zone 1, AEx e II



产品编号	承口尺寸 NPT	管颈 直径 (in.)	最小电 缆直径 (in.)	最大 开口 (in.)	标准包 装数量
TCF050-27AL	1/2	.330	.150	.270	25
TCF050-40AL	1/2	.540	.250	.400	25
TCF050-54AL	1/2	.540	.400	.540	25
TCF050-67AL	1/2	.540	.540	.670	10
TCF050-78AL	1/2	.540	.660	.780	10
TCF075-40AL	3/4	.540	.250	.400	15
TCF075-54AL	3/4	.540	.400	.540	15
TCF075-67AL	3/4	.780	.540	.670	10
TCF075-78AL	3/4	.780	.660	.780	10
TCF075-88AL	3/4	.765	.770	.880	10
TCF100-78AL	1	.980	.660	.780	10
TCF100-88AL	1	.980	.770	.880	10
TCF100-100AL	1	.980	.870	1.000	10
TCF125-109AL	1 1/4	1.255	.800	1.090	4
TCF125-128AL	1 1/4	1.255	1.080	1.280	4
TCF125-147AL	1 1/4	1.255	1.270	1.470	4
TCF150-115AL	1 1/2	1.470	.890	1.150	2
TCF150-140AL	1 1/2	1.470	1.140	1.400	2
TCF150-165AL	1 1/2	1.470	1.390	1.650	2
TCF200-153AL	2	1.896	1.190	1.530	2
TCF200-186AL	2	1.896	1.520	1.860	2
TCF200-219AL	2	1.896	1.850	2.190	2
TCF250-252AL	2 1/2	2.466	2.120	2.520	—
TCF300-278AL	3	2.780	2.380	2.780	—
TCF300-304AL	3	3.037	2.640	3.040	—
TCF300-330AL	3	3.068	2.900	3.300	—

如需不锈钢 (316) 材质型号，请用 SS6 替换 AL (最多至 1")